

cmc
THE SPECIALIFT

S13F




www.cmclift.com

Σ DETAILS



TRANSPORTBAR MIT ANHÄNGER B/E



PROPORTIONALE HYDRAULISCHE KONTROLLEN



NOTSTEUERUNGEN



FERNVERBINDUNG MIT KABEL FÜR FAHREN



GEHT DURCH EINE STANDARDTÜR



HONDA ENGINE IGX390



KORB MIT SCHNELLABBAUSYSTEM



Hauptmerkmale

Kompakt, leicht und vielseitig. Die S13F ist die perfekte Lösung für die Arbeit unter schwierigen Bedingungen und auf engstem Raum. Vollhydraulisch gesteuert, ein Teleskoparm mit zwei Ausschüben und zusätzlichem Korbarm, ermöglichen zwei Leistungskurven von 230 kg und 80 kg. Dank der geringen Maschinendimension ist es möglich alle Standard-Türen zu passieren, selbst in Standard-Lastenaufzügen findet sie Platz.

Standard-Ausrüstung

Honda Benzin Motor iGX390, fest montiertes Kettenfahrwerk mit schwarzen Gummiketten, abnehmbarer Zwei-Personen Arbeitskorb 140x70x110 cm mit Transportrollen, 200 bar Luft/Wasserschlauch im Korb, 12-V-Steckdose im Korb, 230 Volt Elektromotor, Kolbenstangenabdeckung an den Abstützzyklindern, Display mit Fehlercodeanalyse, proportionale Hydrauliksteuerung, Kabelfernbedienung für das Kettenfahrwerk, Überbrückungsfunktion - (Teleskoparm - Heben), Verladepunkte für die Transportbefestigung, LED Überwachung für Transportposition, 12 Monate Gewährleistung, Farbe: RAL 3000


Verfügbares Zubehör:

- -Yanmar Diesel Motor
- -Full Lithium Batterien 160 Ah
- -weiße Gummiraupen
- -doppelte Kettengeschwindigkeit
- -Korbdrehen (+/- 90°)
- -1 oder 2 Personen -Glasfaser-Arbeitskorb
- -Fernwartungssystem
- -kundenspezifische Farbe

**Die angegebenen Spezifikationen und Merkmale*



TECNISCHEN DATEN

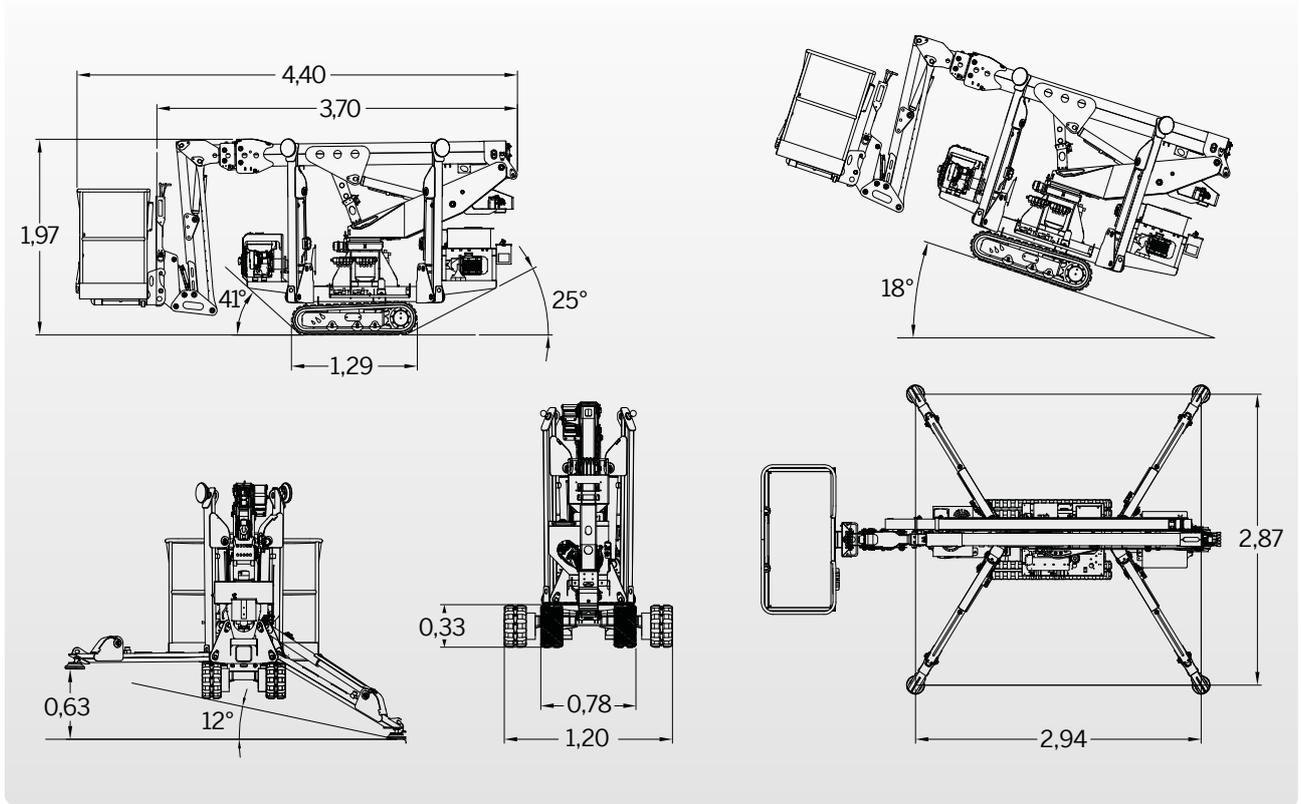


MAX BELASTUNG

230 KG + + 40 KG 80 KG



LEISTUNG

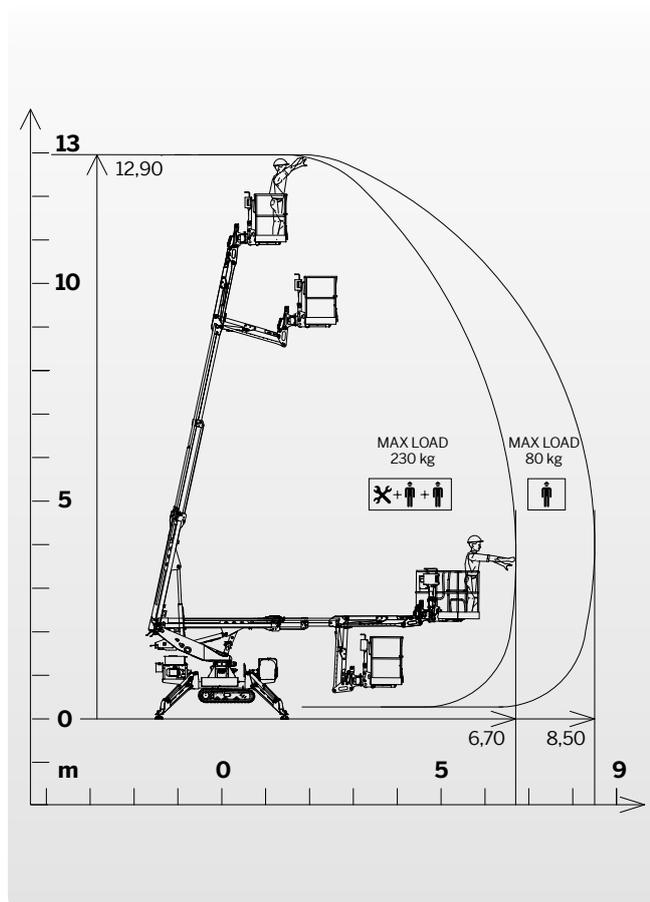

	12,9 m
	8,5 m
	230 Kg
	1,4x0,7x1,1 m
	+/- 90° optional
	+/- 178° (356° non continuous)
	1565 Kg



**Kleine Abmessungen,
große Leistung**

Die Raupenarbeitsbühne CMC S13F ist die kompakteste ihrer Baureihe, sie eignet sich dank ihrer Länge von 4,5 m (einschließlich des Zwei-Mann- Arbeitskorbes) und ihrer Breite von 0,78 m für jede Art von Arbeit. Dank ihres geringen Gewichts (1580 kg) lässt sie sich leicht auf einem Standard-Anhänger transportieren.

